

Melden und Steuern über GSM



GSM-WÄHL UND STEUERGERÄT GD-04 SET


Das benutzerfreundliche und universell einsetzbare GSM Wählgerät GD-04 wurde konzipiert, um sich im Alarmfall benachrichtigen zu lassen oder Anwendungen aus der Ferne zu Steuern. Wird einer der 4 Eingänge aktiviert, so sendet das Gerät eine SMS und/oder einen Anruf an bis zu 8 programmierbare Telefonnummern. Das GD-04 verfügt zusätzlich über 2 Ausgänge, die per SMS oder Anruf aus der Ferne geschaltet werden können. Dabei können bis zu 50 Telefonnummern pro Ausgang zur kostenlosen Steuerung (unbeantworteter Anruf) autorisiert werden. In Verbindung mit dem optionalen Funkmodul GD-04R können diverse Melder und Bedienelemente des Funk-Alarmsystems System 8000 am GD-04 angemeldet werden um Anwendungen zu steuern oder Personen zu benachrichtigen. Mittels der im Set beinhaltenen USB-Schnittstelle mit Software (GD-04P) kann das Gerät sehr komfortabel mit Hilfe eines Computer programmiert werden. Außerdem kann das GSM Wählgerät über das Internet oder SMS Befehle konfiguriert werden.



Hauptmerkmale:

- Steuerung und Datentransfer via GSM
- Sehr einfache Programmierung
- 4 Eingänge und 2 Ausgänge mit separater Sicherung und Zeitschalter
- Jeweils 50 autorisierbare Telefonnummern zum Steuern der beiden Relais (gebührenfrei)
- Optionale, ins Gehäuse integrierbare, Notstromversorgung
- Anschluss für eine externe GSM-Antenne
- Programmierbar per PC, SMS und Internet
- Einfache, speziell für das GD-04, entwickelte Software GD-Link
- Optionales Modul zur Steuerung der Ausgänge durch DTMF Töne
- Optionales Funkmodul für Melder, Fernbedienungen, Nottasten und Funkausgangsschalter des System 8000 Alarmsystems

Anwendungsbeispiele: (beim Anschluss entsprechender Sensoren)

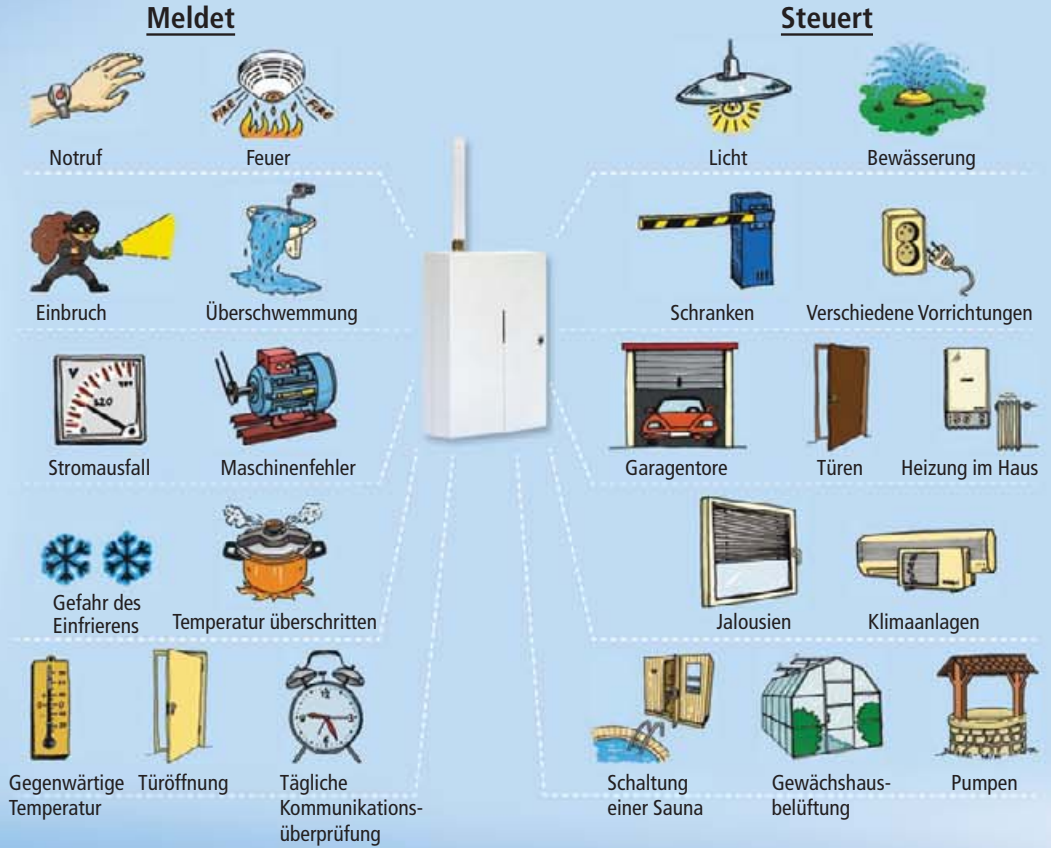

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 12 V DC
Stromaufnahme: 20 mA (Ruheaufnahme), 500 mA (max.)
Eingänge A, B, C und D: Auslösung durch Verbindung zur Masse (GND)
Ausgänge X und Y: potentialfreier Schließerkontakt mit Sicherung, max. 5 A/250 V
Telefonnummern: 8 Speicherplätze zur Benachrichtigung (SMS/Anruf) und 50 zum Steuern autorisierbare Speicherplätze
SMS-Texte: programmierbare Berichtstexte und Befehle zur Steuerung der Ausgänge
SIM-Karte: SIM-Karten-Halter in Standardgröße für GSM-Telefone
Temperaturbereich: -10° C bis +40° C
Abmessungen: 76 x 110 x 33 mm (Antenne 75 mm)

LIEFERUMFANG

- GD-04 mit Steckernetzgerät
- USB-Computerschnittstelle mit 2 m Kabel und Software (GD-04P)

GD-04 Set Art.Nr. 37 115

FUNK-MODUL GD-04R

Zum Einbau in das Gehäuse des GD-04. Es ermöglicht Funk-Melder, Funk-Fernbedienung oder Funk-Notruftasten des System 8000 anzumelden und jedem Eingang des GD-04 eine Funkkomponente zuzuordnen (d.h. insgesamt 4 Stück). Das Auslösen dieser Funkkomponenten schaltet dann die Ausgänge des Gerätes, führt zu einer Benachrichtigung festgelegter Telefonnummern via SMS und/oder Anruf oder schaltet weitere Relais. Zusätzlich können eine beliebige Anzahl Funk-Ausgangsschalter (8002-UC/8002-AC) von beiden Ausgängen des GD-04 gesteuert werden.

GD-04R Art.Nr. 37 114

NOTSTROMVERSORGUNG GD-04A

Gehäusevorderseite mit integrierter Notstromversorgung. Ersetzt die originale Gehäusevorderseite. Es gewährleistet die Funktion des GD-04 für mindestens 12 Stunden im Falle eines Stromausfalls.

GD-04A Art.Nr. 37 111

