

Funk-Türsprechanlage mit schnurlosem DECT-Telefon



**FUNK-TÜRSPRECHANLAGE
TF 03 SET**

Diese Türsprechanlage bietet Sicherheit und Komfort ohne Installationsaufwand. Die elegante Türsprechstelle wird einfach aufputz durch zwei Schrauben an die Wand montiert. Die Kommunikation nach innen zum tragbaren Mobilteil erfolgt über Funk.

Wenn der Besucher die Klingeltaste drückt, ertönt ein auswählbarer Klingelton am Mobilteil. Nach einem Tastendruck am Mobilteil wird das Sprechen mit dem Besucher ermöglicht.

Durch das Mitnehmen des Mobilteils in andere Räume oder auch den Garten versäumt man keinen Besuch mehr. Die Akkus werden automatisch geladen, wenn das Mobilteil auf die Basis gestellt wird. Je nach Bausubstanz ist eine Funkreichweite zwischen Türsprechstelle und Basis sowie zwischen Basis und Mobilteil jeweils mit bis zu 30 m möglich.

Die Anlage ist durch weitere Mobilteile, jeweils mit eigener Ladestation, erweiterbar. In diesem Fall klingelt es an allen Mobilteilen, die sich innerhalb der Funkreichweite der Basis befinden. Desweiteren kann auch intern telefoniert werden. Die Anlage ist ebenfalls durch eine zweite Türsprechstelle erweiterbar, z.B. für Gartentor oder hinterer Eingang.

Alternativ zum Batteriebetrieb kann die Türsprechstelle über 12 V DC versorgt werden. In diesem Fall kann ein handelsüblicher elektrischer Türöffner (12 V DC, nicht im Lieferumfang) an das mitgelieferte Relaismodul angeschlossen werden. Der Türöffner wird durch einen Tastendruck am Mobilteil aktiviert. Die Basis kann an eine analoge Telefondose angeschlossen und das Mobilteil als schnurloses DECT-Telefon verwendet werden. Hierbei stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung: z.B. Wahlwiederholung, Telefonbuch für bis zu 50 Nummern, 10 verschiedene Klingeltöne in 5 Lautstärken, Freisprechen, Wecker. Wird an der Türsprechstelle während eines Telefongesprächs geklingelt, so wird dies mit einem Anklopfen signalisiert.

Seite 58

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle

Stromversorgung: 12 V DC (min. 300 mA) oder 2 x LR14 (C), 1,5 V Batterien
Sendefrequenz: 1880 -1900 MHz
Sendereichweite zur Basis: bis zu 30 m in Gebäuden, bis zu 200 m im Freien
Betriebstemperatur: -20° C bis +50° C
Schutzklasse: IP 44
Abmessungen: 60 x 175 x 34 mm
Gewicht: ca. 156 g

Mobilteil

Stromversorgung: 2 x Ni-MH Akkus AAA, 1,2 V, 600 m Ah
Ladespannung: über Basis
Sendereichweite zur Basis: bis zu 30 m in Gebäuden, bis zu 200 m im Freien
Bereitschaftszeit: bis zu 180 Std.
Gesprächszeit: bis zu 8 Std.
Abmessungen: 48 x 159 x 29 mm
Gewicht: ca. 132 g

Basis

Stromversorgung: 7,5 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)
Abmessungen: 115 x 115 x 68 mm

Relaismodul

Stromversorgung: 12 V DC, max 40 mA
Relais: NO/NC schaltbar
Schaltleistung: 10 A (bei 230 V ~ 50 Hz oder 12 V DC)
Schaltzeit: 1 bis 9 Sek. einstellbar
Abmessungen: 83 x 58 x 33 mm



LIEFERUMFANG

- Türsprechstelle mit Halterung
- Relaismodul
- Mobilteil mit 2 x Akku
- Basis mit Netzgerät
- Telefonkabel mit TAE-Adapter
- Befestigungsmaterial

TF 03 Set Art.Nr. 34 230

ERWEITERUNG



Das Set TF 03 kann mit max. 3 Mobilteilen erweitert werden, alternativ mit 1 Türsprechstelle und 2 Mobilteilen.

- Zusätzliches Mobilteil inkl. Ladestation mit Netzgerät


TF 03M Art.Nr. 34 231

- Zusätzliche Türsprechstelle

TF 03T Art.Nr. 34 233




TÜRSPRECHSTELLE

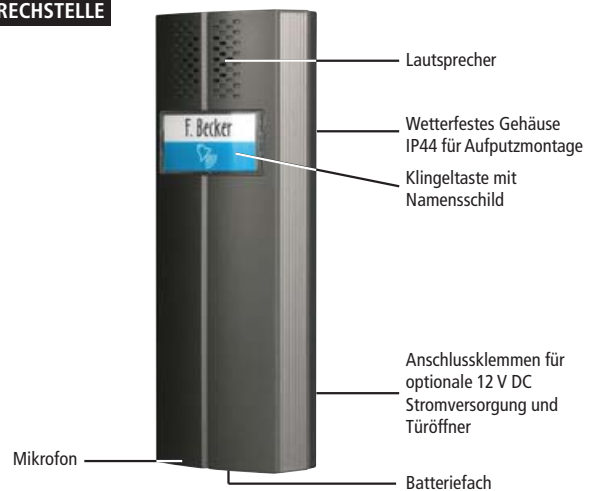

MOBILTEIL MIT BASIS



EINFACHE ANBRINGUNG



- A) - Türsprechstelle kann mit Batterien betrieben werden – einfach an der Wand anschrauben
 B) - Wird die Türsprechstelle mit 12 V DC versorgt, so kann über das Relaismodul ein elektrischer Türöffner angesteuert werden

FUNK-REICHWEITE (IN GEBÄUDEN)

