

# System 9000 Funk-Außensirene Grundmodul 9000AS-B

INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

### Spannungsversorgung:

Lithiumbatterie 3,6V / 14,5Ah Typ 9000AS-BAT2 (bis zu 2 Stück können eingesetzt werden, nicht mitgeliefert, müssen mitbestellt werden, Art.-Nr. 35724)

**Lebensdauer der Batterie:** ca. 4 Jahre

**Funkfrequenz:** 868 MHz

**Lautstärke der Piezosirene:** 110 dB(A) (bei neuer Batterie)


### Betriebsumgebung:

Außenbereich -25° bis +60°C

**Schutzart:** IP44

**Abmessungen (mit Abdeckung):**  
200 x 300 x 70 mm

- Funk-Außensirene Grundmodul ohne Abdeckung und ohne Batterie
- Signalisiert akustisch sowie optisch Alarmer, Status von Schaltausgängen und die Systemaktivierung
- Interne Antenne mit der Anschlussmöglichkeit einer externen Antenne 9000ANT1
- Belegt eine Adresse im System 9000
- Abdeckung in Edelstahl oder weiß zusätzlich erforderlich (9000AS-ST, Art. Nr. 35722 / 9000AS-AW, Art. Nr. 35721)

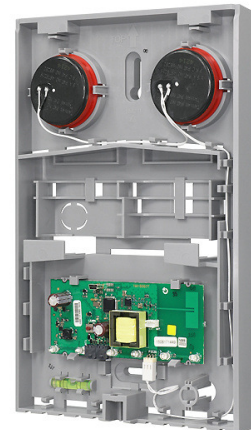

9000AS-B

Art.Nr. 35720